



STATO DI FATTO

1 PLAFONIERA 4x18 WRS HF (72.0 W)

Isolinee

- 400.0 lx
- 500.0 lx
- 600.0 lx
- 700.0 lx

Locale Tipo: Terapia Intensiva
40 m2
17.8 W/m2
Em: 601 lx

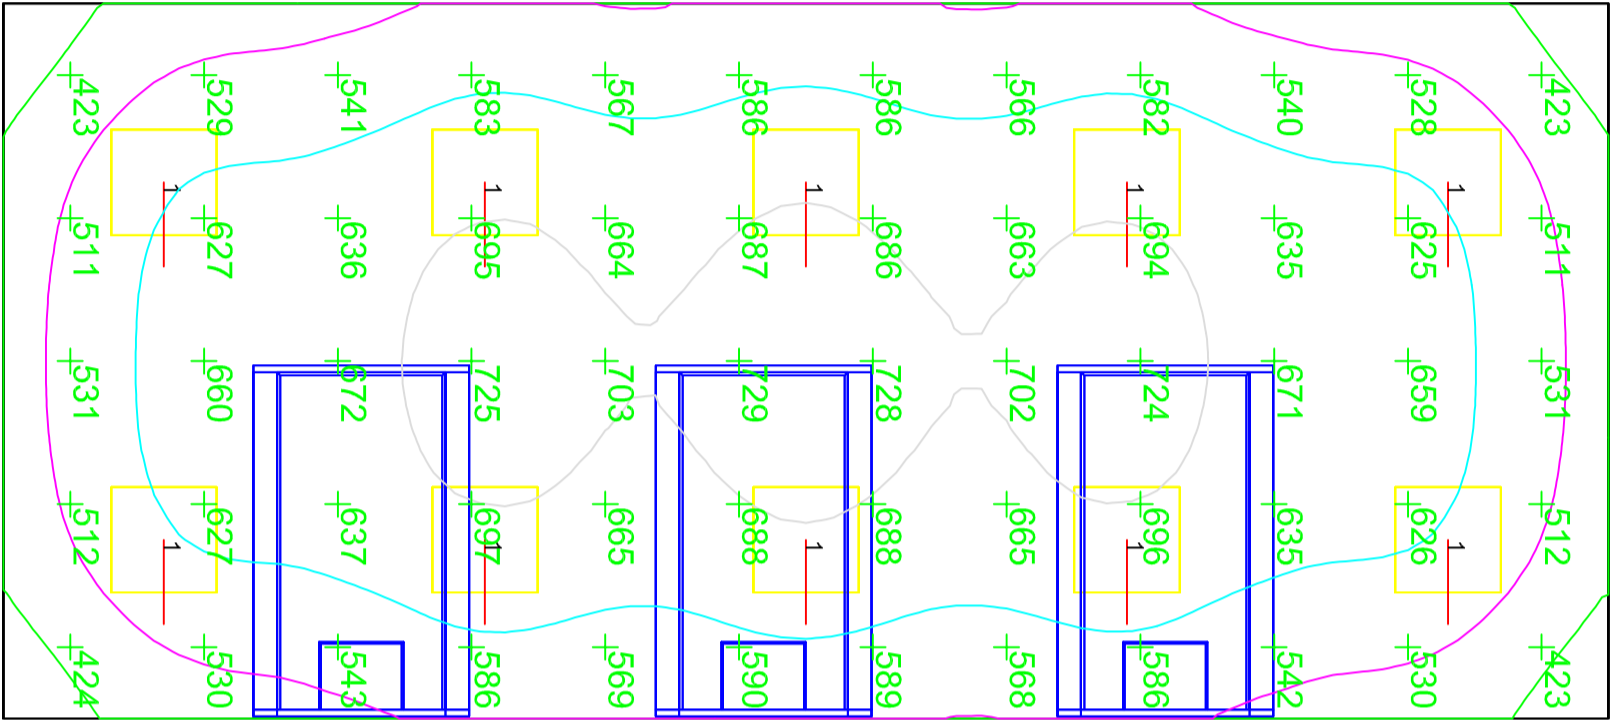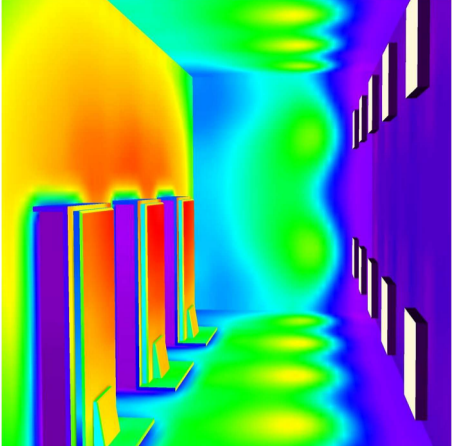

Risultati illuminotecnici Stato di Fatto				
Pot. Plafoniera	n° Plafoniere	Pot. Totale Installata	Illuminamento medio	Illuminamento secondo UNI EN12464
[W]	n°	[W]	[lx]	[lx]
72	10	720	601	500



STATO DI PROGETTO

1 LED Panel 600x600mm 120Lm/W (45.0 W)

Isolinee

- 500.0 lx
- 600.0 lx
- 700.0 lx

Locale Tipo: Terapia Intensiva
40 m2
11.1 W/m2
Em: 789 lx

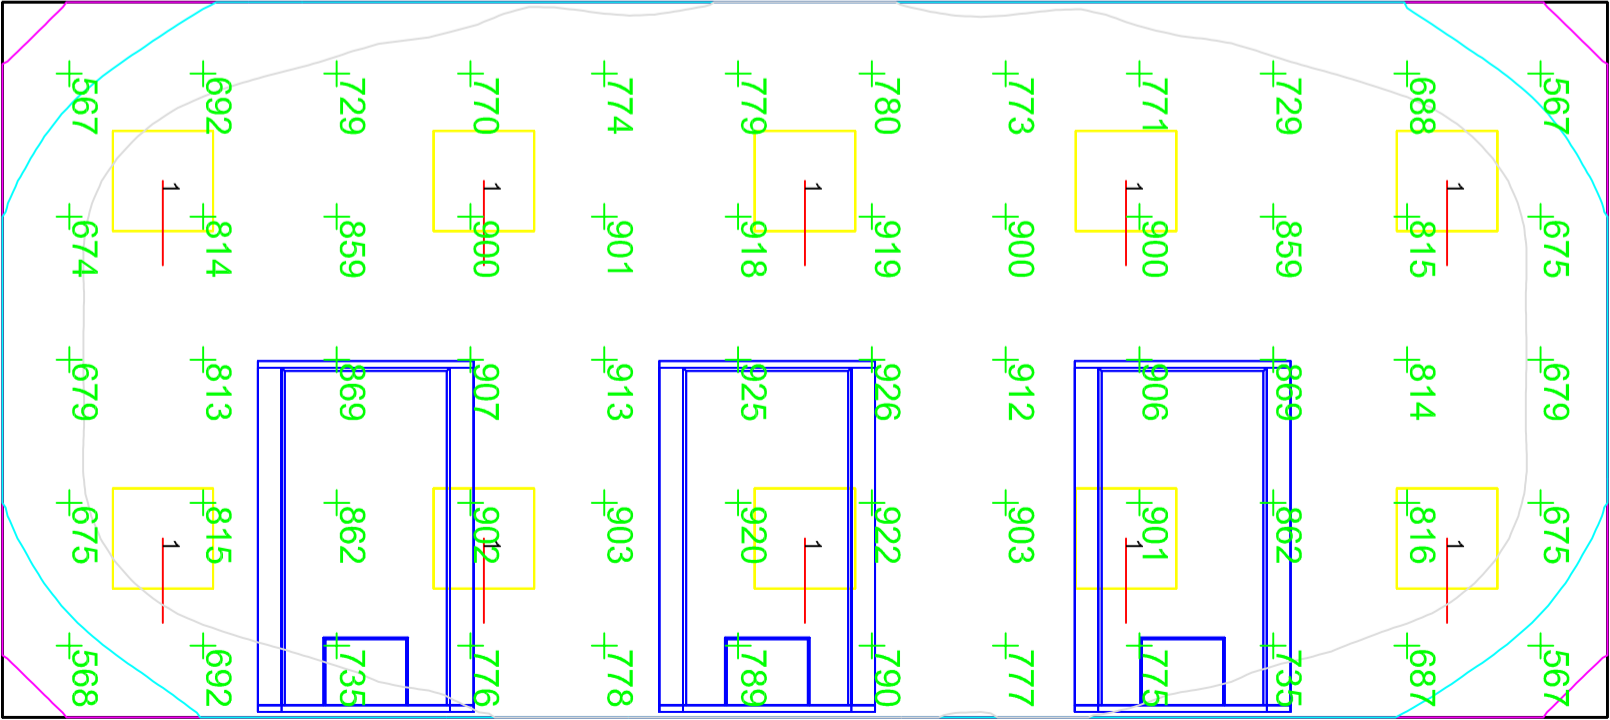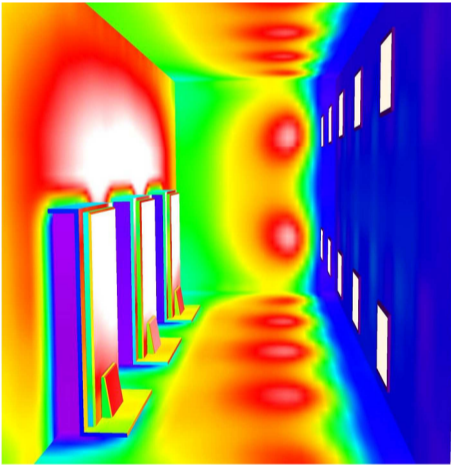

Risultati illuminotecnici Stato di Progetto				
Pot. Lampada	n° Lampade	Pot. Totale Installata	Illuminamento medio	Illuminamento secondo UNI EN12464
[W]	n°	[W]	[lx]	[lx]
45	10	450	789	500